

DESCRIZIONE PROGETTO

Stabile d'appartamenti (5 blocchi) con ristorante e studi medici.

Impianto riscaldamento.

Produzione di calore con caldaie a gas per ogni singolo blocco.

Distribuzione del calore tramite serpentine a pavimento. Ogni appartamento è provvisto di contatori di calore con trasmissione dati in centrale.

Impianto sanitario (escluso fornitura apparecchi sanitari e accessori).

Produzione di acqua calda con bollitori centralizzati per ogni singolo stabile. Contatori volumetrici acqua calda con trasmissione dati in centrale.

Impianto ventilazione.

Aspirazione di tutti i servizi e di tutte le cucine fino sopra ai tetti. Ventilazione ristorante con raffrescamento dell'aria tramite macchina frigorifera al PC.



MESSA IN FUNZIONE

2006-2008

PRESTAZIONI

Consulenza, progettazione e direzione lavori per l'impiantistica

- riscaldamento-raffreddamento
- ventilazione-condizionamento dell'aria
- sanitario
- sprinkler autorimessa


COSTO DEGLI IMPIANTI

CHF ca. 2'600'000.--

SUPERFICIE 8'000 m²

DATI TECNICI IMPIANTI

Potenza termica: 720 kW
Temperature operanti riscaldamento: 45/35 °C
Temperature operanti refrigerazione: 7/14 °C

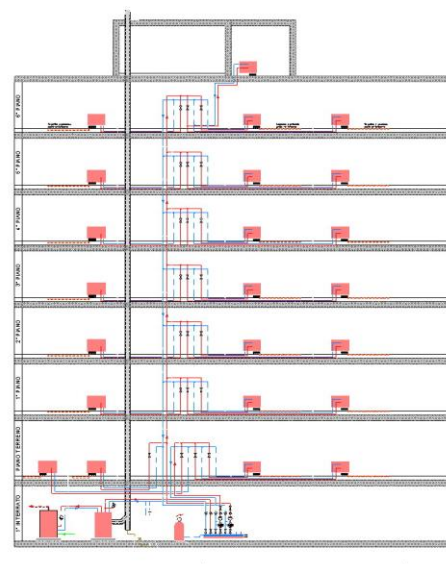

COMMITTENTE

Garzoni-Tarchini-Bordoni
c/o Impresa Garzoni SA
via Besso 23a
6900 Lugano

ARCHITETTI

Archiconsult
via Monte Bre 9
6900 Lugano